

flexolith

İç ve dış mekan kullanımları için eşsiz bir tuğla..!
Indoor and outdoor for uses a unique brick ..!

ESNEK TUĞLA FLEXIBLE BRICK

- Kolay uygulanabilir
- İç ve Dış mekanda mükemmel görünüm
- Easy to apply
- Perfect indoor and outdoor

YIKANABİLİR - DARBELERE DAYANIKLI - BOYANABİLİR - DÜŞÜK KALINLIK VE AĞIRLIK
KOLAY UYGULAMA - GELENEKSEL ESKİ TUĞLADAN AYIRT EDİLEMEZ
HIZLI İNŞAAT SÜRESİ - HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI
YOSUNLAŞMA YAPMAZ - OPTİK OLARAK ETKİLEYİCİ, TEKNİK OLARAK MÜKEMMEL

WASHABLE - IMPACT RESISTANT - PAINTABLE - LOW THICKNESS AND WEIGHT
EASY APPLICATION - CANNOT BE DIFFERENT FROM TRADITIONAL OLD BRICK
FAST CONSTRUCTION TIME - WEATHER RESISTANT
DOES NOT ALGAE - OPTICALLY IMPRESSIVE, TECHNICAL EXCELLENCE

flexolith

İç ve dış mekan
kullanımları için eşsiz bir tuğla..!
Indoor and outdoor
for uses a unique brick ...!



İç ve dış mekan
kullanımları için eşsiz bir tuğla..!
Indoor and outdoor
for uses a unique brick ..!



Geleneksel tuğlalardan ayırt
edilemez, ancak birçok avantajları vardır.


Yüksek kaliteli hammaddelerin
ve özel üretim işlemlerinin birleşimi
sayesinde, Flexolith tuğla eşsiz ve
dayanıklı bir üründür.

Traditional bricks indistinguishable,
however There are many advantages.

Thanks to the combination of
high-quality raw materials and specific
production processes, the Flexolith
brick is a unique and durable product.



Barok Serisi

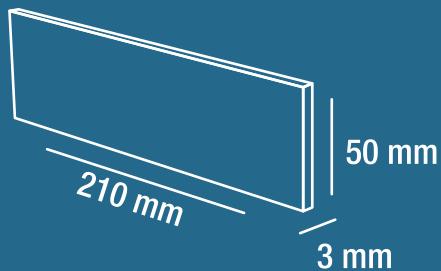


Flexolith tuğla neredeyse tamamen mineral esaslıdır.

Flexolith brick almost completely mineral based.

flexolith
www.flexolith.com

flexolith

İç ve dış mekan
kullanımları için eşsiz bir tuğla..!
Indoor and outdoor
for uses a unique brick ..!



Barok-110



Barok-111



Barok-112



Barok-113



Barok-114



Barok-115




Barok-116




Barok-117

Ürünün benzersiz özellikleri sayesinde, neredeyse sınırsız uygulamalara sahiptir.
Thanks to the product's unique characteristics, it has almost endless applications.

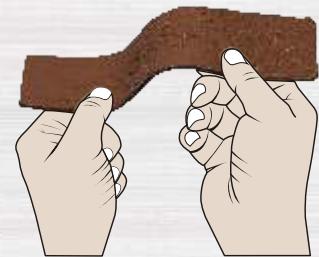

Slim Serisi

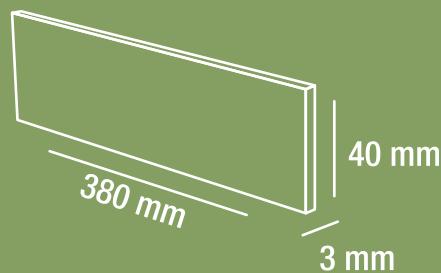


UV ışınlarına dayanıklı renk pigmentleri tuğlanın renk sağlamlığını garanti eder.

UV-resistant color pigments
it guarantees the color stability of the brick.

flexolith

İç ve dış mekan
kullanımları için eşsiz bir tuğla..!
Indoor and outdoor
for uses a unique brick ..!



— Slim-210



— Slim-211




— Slim-212



— Slim-213



— Slim-214

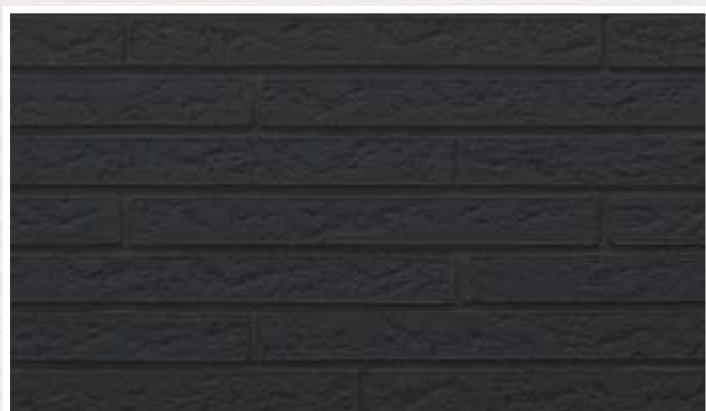

— Slim-215




— Slim-216




— Slim-217

Flexolith tuğla ile, cephenin geleneksel, zarif ve doğal görünmesini sağlayabilirsiniz.
With Flexolith brick, you can make the facade look traditional, elegant and natural.

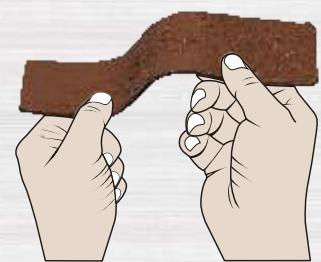

Rustik Serisi

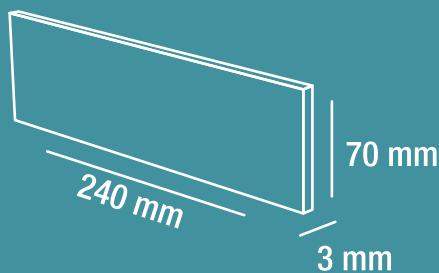


Yüksek kaliteli hammaddelerin ve özel üretim
işlemlerinin birleşimi sayesinde üretilmiştir.

High quality raw materials and special production
It is produced thanks to the combination of processes.

flexolith

İç ve dış mekan
kullanımları için eşsiz bir tuğla..!
Indoor and outdoor
for uses a unique brick ..!



Rustik-310



Rustik-311



Rustik-312



Rustik-313



Rustik-314



Rustik-315




Rustik-316




Rustik-317

Evinizi geleneksel tarzda yenilemek mi yoksa tamamen yeni bir duvar görünümü vermek ister misiniz?
Do you want to renovate your home in the traditional style or give it a completely new masonry look?

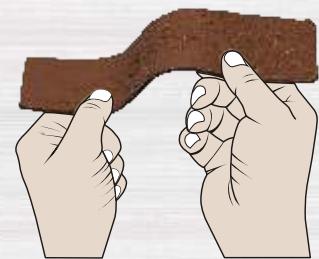

Rustik Harmoni Serisi

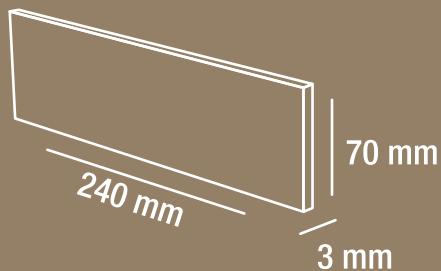


Flexolith tuğla geleneksel tuğlalardan ayırt edilemez.

Flexolith brick is indistinguishable from traditional bricks.

flexolith
www.flexolith.com

flexolith

İç ve dış mekan
kullanımları için eşsiz bir tuğla..!
Indoor and outdoor
for uses a unique brick ..!



Rustik-410



Rustik-411




Rustik-412



Rustik-413



Rustik-414

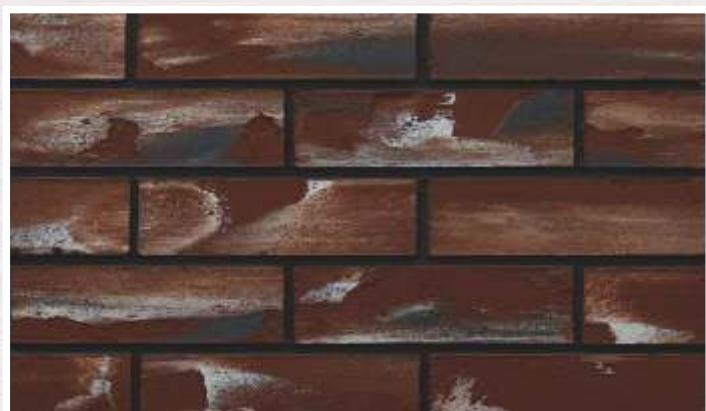

Rustik-415




Rustik-416



Rustik-417

Evinizi geleneksel tarzda yenilemek mi yoksa tamamen yeni bir duvar görünümü vermek ister misiniz?
Do you want to renovate your home in the traditional style or give it a completely new masonry look?

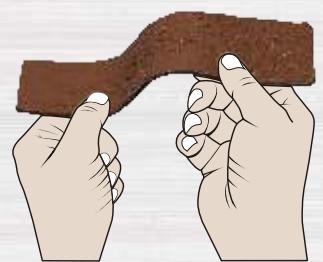

flexolith

İç ve dış mekan
kullanımları için eşsiz bir tuğla..!
Indoor and outdoor
for uses a unique brick ..!




flexolith

İç ve dış mekan
kullanımları için eşsiz bir tuğla..!
Indoor and outdoor
for uses a unique brick ..!



Flexolith tuğla, profesyonel kullanıcılar için özel olarak tasarlanmıştır.
Düz tuğlaya ek olarak, beraberinde bir köşe de mevcuttur.
Derz rengini de gösteren özel yapıştırıcı, birkaç farklı renkte temin edilebilir.

Flexolith brick is specially designed for professional users.
In addition to the flat brick, there is also a corner.
The special adhesive, also showing the joint color, is available in several different colors.

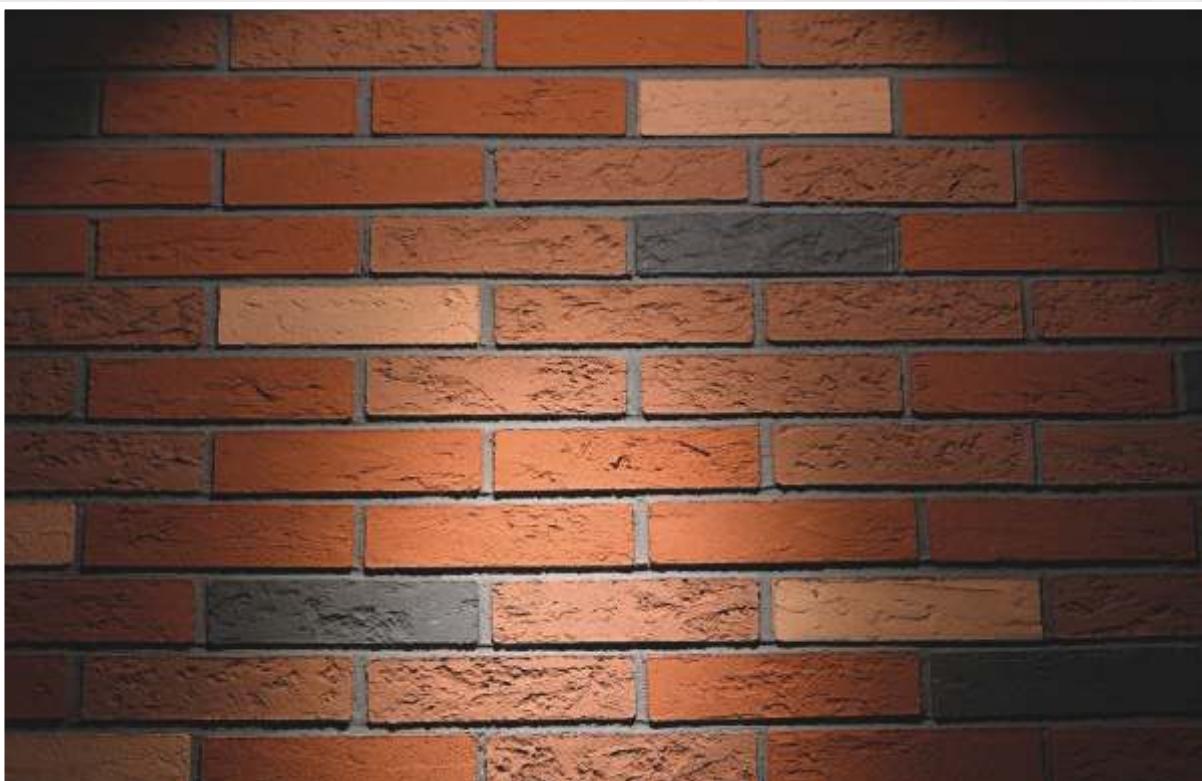



İç ve dış mekan
kullanımları için eşsiz bir tuğla..!
Indoor and outdoor
for uses a unique brick ..!

TR Flexolith kaplama tuğlaları için uygulama talimatları

Genel:

Flexolith esnek tuğla çok sayıda eşsiz özelliğe sahiptir, bu sayede olası kullanım yelpazesi de hemen hemen sınırsızdır.

Flexolith esnek tuğlayı kullanarak tuğla duvar görünümü elde etmek son derece kolaydır.

Flexolith esnek tuğla, ürünle gelen Flexolith özel yapıştırıcı ile birlikte kullanılabilir.

Özellikler:

- Esnek, yuvarlatılmış bir köşe veya kavşık uygulanabilir
- Hafif, yaklaşık 3,5 - 4,5 kg/m². Kalınlığı yaklaşık 3 mm. Sonrasında derzleme gereklidir, yapıştırıcı rengi = derz rengi.
- Yapıştırıcı kullanımı, yüzeye ve uygulama yöntemine bağlı olarak yaklaşık 2,5 - 3 kg/m².
- Paket içeriği, derz boşlukları da dahil olmak üzere yaklaşık 1 m² için yeterlidir.
- Kirilmaya bağlı kayıp olmaz ve makas kullanılarak kolayca istenilen boyutlarda kesilebilir.
- Darbeye dayanıklıdır ve (buhar geçirimi) örme duvar boyası kullanılarak boyanabilir.
- Su içici, buhar geçirimi ve rengi atmaz niteliktedir. Flexolith esnek tuğla uygulamanın ardından sertleşir.
- Binaların dış cephelerinde yalıtım sistemleri ile birlikte ve yenileme projelerinde kullanım için idealdir.

Flexolith esnek tuğla ve özel yapıştırıcının bileşimi:

Ürünler, ağırlıklı olarak mineral ham maddeler kullanılarak süürülerebilir şekilde imal edilmiştir.

Üstün kaliteli, su bazlı, APEO içermeyen poliakrilat bağlayıcı madde, özel saflikta kuvars kumu ile karıştırılmış ve ardından doğal pigmentler kullanılarak renklendirilmiştir.

Yüzey: Yüzeyin ağırlığı kaldırılabilmesi, sürekli olarak kuru, temiz ve sağlam olması gerekmektedir.

Uygun olmayan yüzeyler: Buhar geçirimi, gözenekli, tahtamsı ve ziftli yüzeyler.

Her zaman için yüzeye uygun Flexolith astar uygulamanızı tavsiye ederiz. Yüksek emiciliğe sahip ve cimento ile bağlanmış yüzeylere her zaman için önceden Flexolith astar uygulanması gerekmektedir.

Uygulama:

- Yukarıda belirtilen yüzeye Flexolith astar uygulayıp ve 24 saat kurumaya bırakın.
- Kullanıma hazır olarak sağlanan özel yapıştırıcıyı tırtıklı spatuula (mala) kullanarak dikey yönde uygulayın.
- Yaklaşık 10 dakika içinde mümkün olduğunda fazla esnek tuğla uygulayın. (Rüzgar, güneş ve yüksek sıcaklıklar bu süreyle önemli ölçüde kısaltılabilir)
- Flexolith esnek tuğlalarını yapıştırıcı üzerine istenen düzende sıkıca bastırın, bastırırken tuğların arka yüzeyinin özel yapıştırıcı ile tamamen temas halinde olmasını sağlayın. Önceden uygulanan esnek tuğlaların kırılmamemesi için yukarıdan aşağıya doğru çalışın. Standart derz genişliği 10-14 mm aralığında olmalıdır.
- İpli hat çekilecek veya (lazerli) su terazisi kullanılarak katmanların düz olup olmadığı kolayca kontrol edilebilir.
- Flexolith esnek tuğlaları uygulandıktan hemen sonra nemli bir boyaya fırçası kullanılarak derzlerin pürüzsüzleştirilmesi gereklidir. Bu işlem sırasında esnek tuğlalarının etrafındaki yapıştırıcı, esnek tuğlanın yan tarafına dayanan, sızdırmaz bir unsur oluşturmalı, böylece esnek tuğlanın arkasına nem geçirme ihtimali ortadan kaldırılmalıdır. Açıklık/çatlak görünmeyebilir.
- Varsa, etrafı bulaşmış yapıştırıcı parçalarını temiz suyla derhal (yapıştırıcı halen nemliyken) temizleyin; kurumasına izin vermeyin!
- Flexolith esnek tuğlalarını uyguladıktan sonra bunları en az 3 gün boyunca her tür yaşıtan koruyun.
- Yüksek nem oranı ve/veya düşük sıcaklık, kuruma süresini önemli ölçüde uzatabilir.

Saklama, nakliye ve raf ömrü: Flexolith esnek tuğlaları ve özel yapıştırıcı, kuru ve donraz bir ortamda nakledilmeli ve saklanmalıdır.

Kaplama tuğlalarının raf ömrü: Kuru ve donraz ortamda saklanması durumunda sınırsız.

EN Application instructions for Flexolith brick slips

General:

The Flexolith brick slip has many unique features, so the range of possible uses is almost endless. It is easy to create a masonry look using the Flexolith brick slip. The brick slip is designed as a vertical wall finish and may only be used with the accompanying Flexolith special adhesive.

Features:

- Flexible, can be applied to a rounded corner or curve.
- Low weight, approx. 5 kg/m². Thickness approx. 4 mm. No need to point afterwards, colour of adhesive = colour of seam.
- Use of adhesive, approx. 2.5 - 3 kg/m² depending on surface and application method.
- Contents of pack sufficient for approx. 1 m² including seam.
- No loss due to breakage and easy to cut to size using scissors.
- Impact-resistant and can be painted using masonry paint (vapour-permeable).
- Water-repellent, vapour-permeable and colourfast. Brick slips harden following application.
- Ideal for use with insulation systems on outdoor facades of buildings and in renovation projects.

Composition of brick slip and special adhesive:

The products are manufactured in a sustainable manner, using mainly mineral raw materials.
High-grade, water-based, APEO-free polyacrylate binding agent, mixed with specially graded quartz sands and then coloured using natural pigments.

Surface: The surface must be able to bear the weight, be permanently dry, clean and solid.


Unsuitable area: Vapour-permeable, porous, woody and bituminous surfaces. We recommend always treating the surface with the appropriate Flexolith primer. Highly absorbent and cement-bound surfaces should always be treated in advance with Flexolith primer.

Application:




- Treat the surface described above with Flexolith primer and allow to dry for 24 hours.
- Apply the ready-made special adhesive vertically using a serrated scraper. Apply as much adhesive as you can use in approx. 10 mins. (open time). (Wind, sun and high temperatures can shorten this time considerably)
- Press the brick slips firmly into the adhesive in the required arrangement (Illus. 2), in such a way that the back of the brick slip is in full contact with the special adhesive. Work from the top down, to avoid soiling the brick slips already applied. The standard seam width should be between 10-14 mm.
- Using a string line or (laser) spirit level, it is easy to check if the layers applied are horizontal.
- Immediately after applying the brick slips, the seams should be smoothed down using a moist paintbrush. In doing so, the adhesive around the brick slips must form a seal against the side of the brick slip so there is no possible chance of moisture getting behind the brick slip. There may be no visible openings/cracks.
- Remove any stray spots of adhesive immediately (when the adhesive is still moist) with clean water; do not allow to dry!
- After applying the brick slips, protect them for at least 3 days from any form of precipitation. High humidity and/or a low temperature can extend the drying time considerably.

Storage, transport and shelf life: The brick slips and special adhesive must be transported and stored dry and frost-free.

Shelf life of brick slips: Unlimited if stored dry and frost-free.

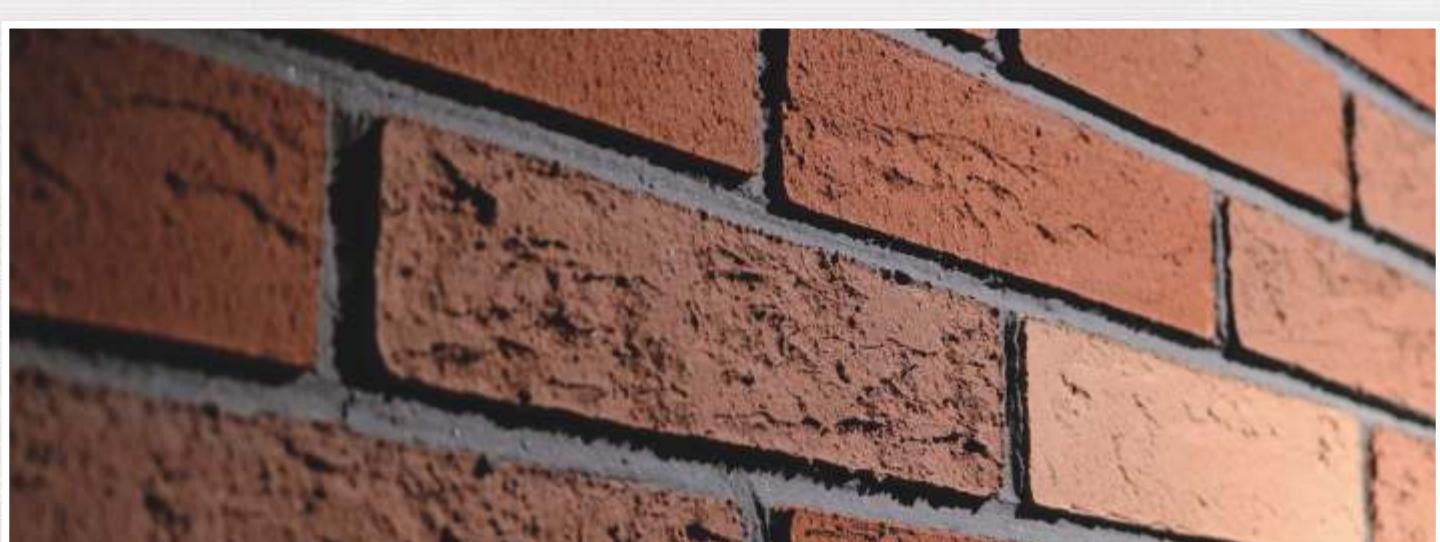


Gerekli malzemeler Necessary materials

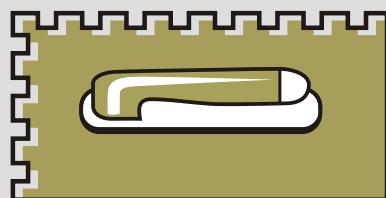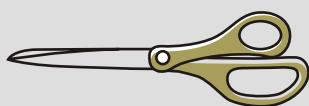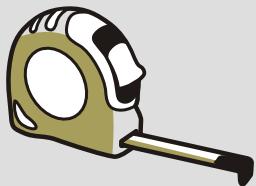

İç ve dış cephe için uygundur
Suitable for interior and exterior



Zengin renk ve boyut
Rich color and size

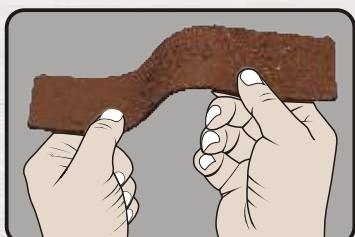

Esnek yapısıyla eşsiz
Perfect with flexible structure



flexolith

İç ve dış mekan kullanımları için eşsiz bir tuğla..!
Indoor and outdoor for uses a unique brick ..!

www.flexolith.com

Endüstri Mamülleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
Barış Mahallesi Belediye Caddesi No:30 Ginza-Lavinya
D:258-259 Beylikdüzü / İstanbul / TURKEY

Tel +90 (212) 876 93 95 (pbx)
Fax +90 (212) 876 93 98